

MSP シリーズ 神音

USB DAC付ヘッドホンアンプ

UDHA02ESAV

取扱説明書

Macy Sound Products

MSPシリーズ神音(series Kanon009) USB DAC付ヘッドホンアンプ(DHA02ESAV)をお買い上げいただき誠に有難うございます。

ご使用前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、お手元に大切に保管してください。

使用上の注意

- ・ 本製品にヘッドホン、またはイヤホンを接続しそれらを装着したまま、USBコネクタを差し込んだり、差し込んだままPCスマートフォン等の機器の電源を入れないでください。

既に電源が入っている状態で、音楽等を再生する際は、音量の設定を確認するなどの注意をお願いします。




確認を怠りますと、大音量で耳に障害をきたす可能性があります。

- ・ 使用開始後、異臭及び機器に何らかの異常が見られる場合、他の機器に明らかに影響を及ぼしていると思われる場合は、ただちに機器からUSBケーブルを外して、お買い上げ販売店までご連絡をお願いします。
- ・ 異常に熱くなったり、異臭がしたり、煙が出たりした場合は、すぐにUSBケーブルを本体から抜いてください。
- ・ 修理・改造・分解はしないでください。感電や事故等の原因となります。

使用上のお願い

- ・ 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障や事故の原因になります。また、故障時の保証対象外となります。
- ・ 本製品をほこりが多いところや直接日光があたるところ、水気多いところに置いたり、使用しないでください。故障の原因になります。
- ・ 長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ・ 普段使用しない場合は、USBケーブルを抜いて通電を停止しておいてください。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

各部の名称と機能

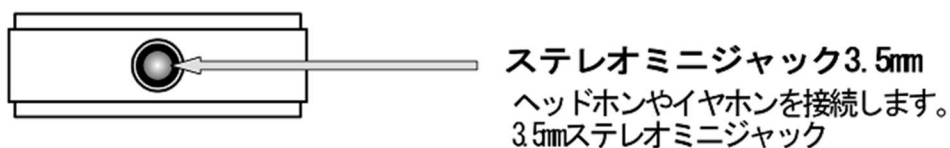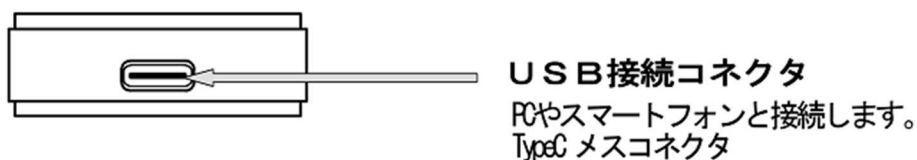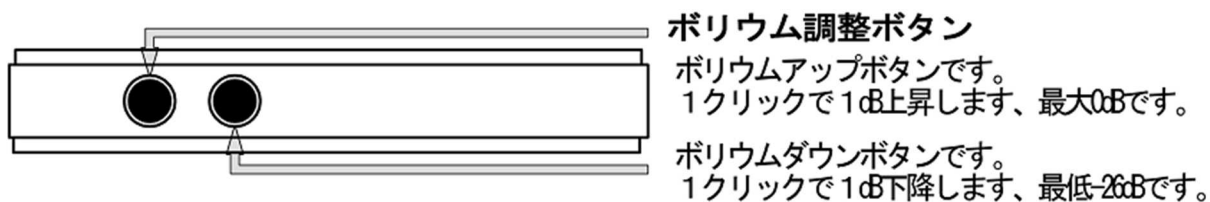

外形寸法 (単位:mm)



接続手順

- * PCや、スマートフォン、タブレット等のボリュームが適正・もしくは0であることを確認してください。
- * ヘッドホンや、イヤホンのプラグを抜いてください。
- * USBケーブルを接続します。電源スイッチがありませんので、USBケーブルを接続すると、自動的に起動します。
- * 数秒してから、ヘッドホンや、イヤホンのプラグを接続し、ボリュームを調整してください。本体のボリュームボタンでは、最大0dB(元の最大値)、最小-26dBで、無音近くにはなりません。
- * ボリュームボタン(▲・▼)を同時に押すと消音(ミュート)でき、その後どちらかのボタンを押すと、消音(ミュート)解除となります。

機器仕様

項目	内容
型式	UDHA02ESAV
USB入力端子	USB TypeC
音声出力端子	3.5mm 3極 ミニステレオジャック
音量調整	プレイヤー側、および本体ボリュームボタン(0dB～-26dB)で調整が可能
出力ゲイン	-5.7dB
外形	35×75×12(mm)
重量	27g

故障かなと思ったら

▶ 音が出ない

- USBケーブルが正しく挿入されているかご確認ください。
- ヘッドホン・イヤホンのプラグがしっかり挿入されているかご確認ください。
- PC等のプレイヤー・マスターボリュームをご確認ください。
- PC等でデバイスが正しく検出・インストールされているかご確認ください。
- 以上に問題ないことが分かれば、装置の故障が考えられます。保証書記載の連絡先へご連絡下さい。

▶ デバイスが検出されない・エラーになる

- PCやスマホの一部機種でデバイスが検出されない場合があります。
- スマホ等のバッテリー残量が少ない場合、エラーになる場合があります。
- 一部のアプリやソフトウェアで使用できない場合があります。
- 以上に問題ないことが分かれば、装置の故障が考えられます。保証書記載の連絡先へご連絡下さい。

▶ ノイズがひどい場合

- ボリュームが正しい位置にあるか、ご確認ください。
- 以上に問題ないことが分かれば、装置の故障が考えられます。保証書記載の連絡先へご連絡下さい。

Macy Sound Products

〒190-0013 東京都立川市富士見町6-45-14

電話番号042-512-9811